

E-

Исполнение	
EABW -	пластиковый корпус, серое основание и серая крышка (25A-63A)
EACL -	пластиковый корпус, серое основание и желтая крышка (25A-63A)
ELBL	алюминиевый корпус, серое основание и серая крышка (25A-125A)
ELCL	алюминиевый корпус, серое основание и желтая крышка (25 - 125A)
E -	стальной корпус
Пробел -	без корпуса

40

Номинальный ток	
40	40A

D

Тип выключателя	
D,	Ротационная рукоятка
C	Тумблерный тип


3

Количество полюсов	
3	3 полюса
4	4 полюса

Выключатель разъединитель - строение бокса



ELCL CSSD25D3

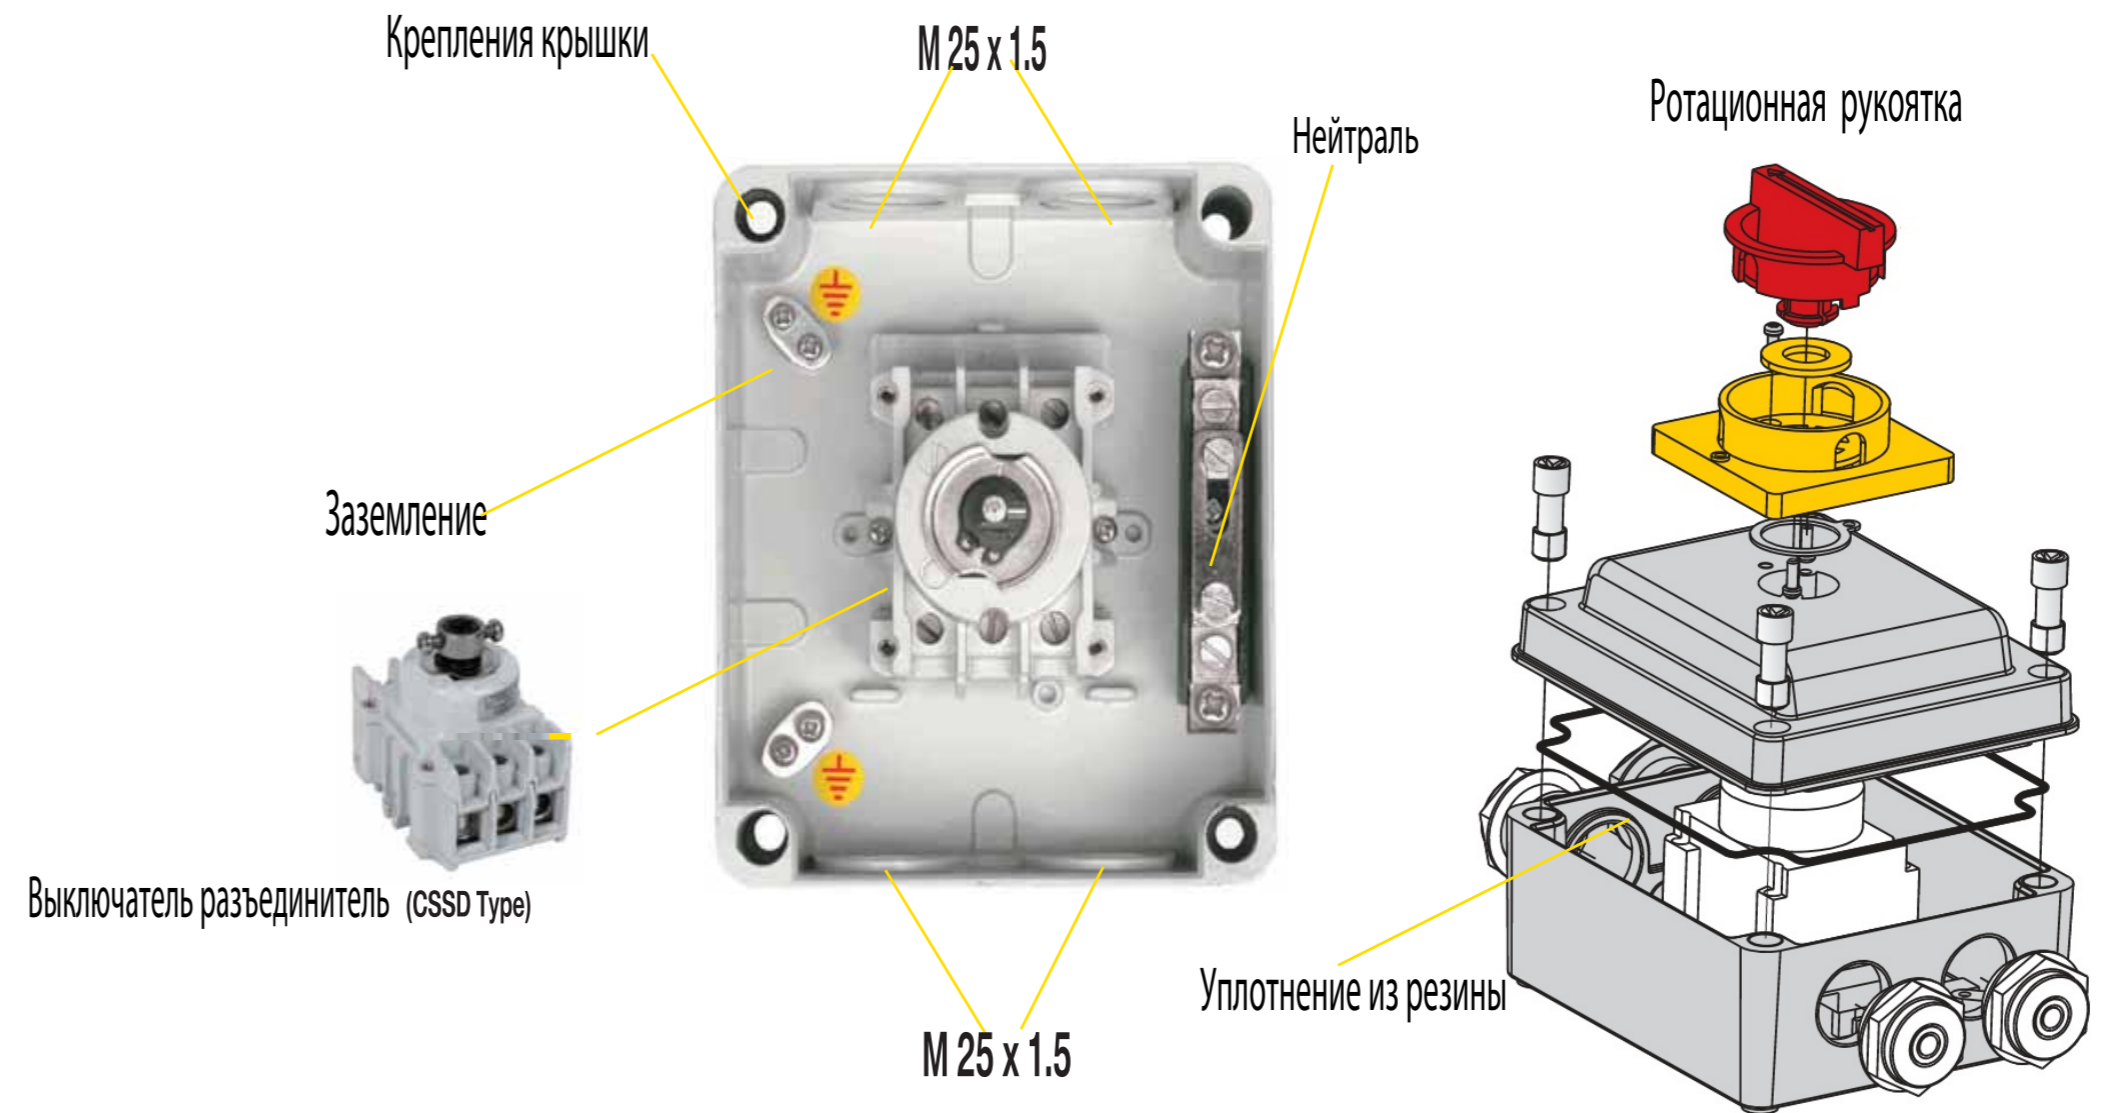

Выключатель разъединитель ELCL CSSD

Примечание : степень защиты в пластиковом боксе 54-я, в алюминиевом боксе 65-я.