Подключение

УЗО-100Про

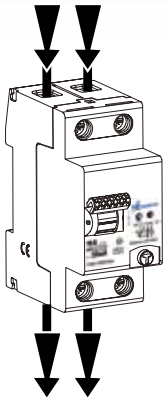

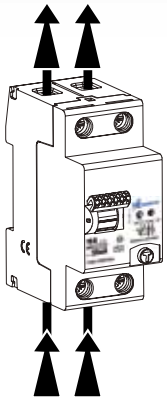

Подключение без нейтрали

Для использования в трехфазной сети 230 В (2Р) или 400 В (4Р) переменного тока без нейтрали

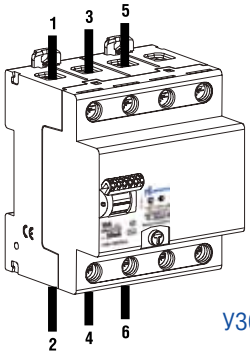

УЗО, нейтраль справа

Подключение кабелей



≤ 35 мм²

≤ 25 мм²





1,3 Нм ≤ С ≤ 3,5 Нм

Z2

5,5 мм - 6,5 мм

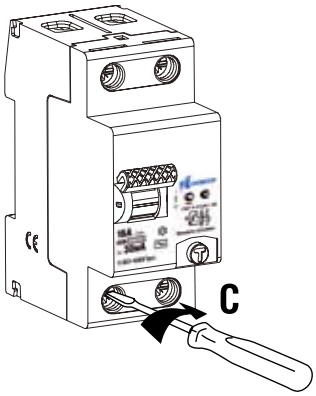

	Без наконечника	С наконечником
Жесткий медный* провод	1 x 0,75... 50 мм² 2 x 0,75... 16 мм²	-
Гибкий медный* провод	1 x 0,75... 35 мм² 2 x 0,75... 16 мм²	1 x 0,75... 25 мм²

* При подключении алюминиевыми проводами: УЗО-100Про от 16 А до 63 А - без ограничений, УЗО-100Про 2Р 80 А и 100 А — с использованием кабельных алюминиевых наконечников, УЗО-100Про 4Р 80 А - не подлежат подключению.

Тестирование

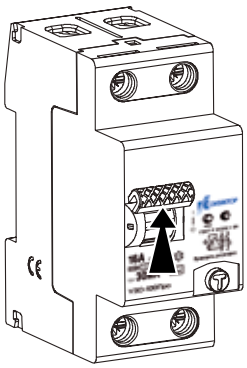

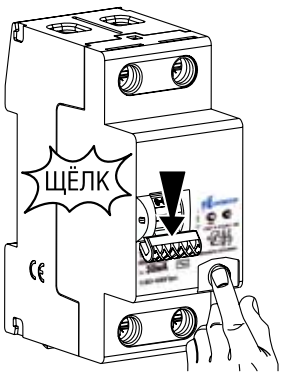

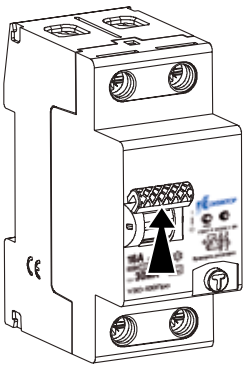

Производить не реже одного раза в три месяца (нажатием кнопки «ТЕСТ»)