


Габаритные, установочные и присоединительные размеры

Мини-контакторы ПМЛ-М1160, ПМЛ-М1161

45max O4.2 4 orb.


Масса — 0,2 кг Крепление на 35-мм DIN-рейку или винтами М4 –2 шт.


Мини-контакторы ПМЛ-М2160, ПМЛ-М2161, ПМЛ-М3160, ПМЛ-М3161

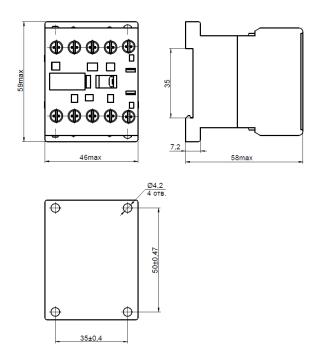

Масса — 0,2 кг Крепление на 35-мм DIN-рейку или винтами М4 –2 шт.

Исполнение 1 Контактор нереверсивный на номинальные токи 10, 16, 25, 32 A






Тип	Номинальный		ı	Разме	ры, мм		Масса не
контакора	ток, А	A	В	С	а	6	более, кг
ПМЛ-1160М							
ПМЛ-1161М	10	47	76	82	34/35	E0/60	
ПМЛ-1100	10	4/	70	02 34/.	34/33	50/60	
ПМЛ-1101	16						0,4
ПМЛ-1160ДМ							0,4
ПМЛ-1161ДМ		47	76	87	34/35	50/60	
ПМЛ-1100ДМ	10	4/	76	0/	07 34733 30700	50/60	
ПМЛ-1101ДМ							
ПМЛ-2160М							
ПМЛ-2161М	25	57	86	95	40	48	0.57
ПМЛ-2100	25	5/	00	95	40	40	0,57
ПМЛ-2101							
ПМЛ-2160ДМ	22	57	86	100	40	48	0.6
ПМЛ-2161ДМ	32	5/	00	100	40	48	0,6

Размеры без предельных отклонений максимальные. Винты крепления контактора М4 - 4 шт.




Контактор нереверсивный на номинальные токи 40, 50, 63, 80, 100 А

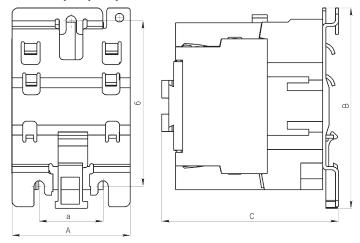

Тип	Номинальный		Pa	змері	ы, мь	1	Macca,
контактора	ток, А	A	В	С	а	6	КГ
ПМЛ-3100	40						
ПМЛ-3160М	40					40 100/110	
ПМЛ-3160М1	50	77	129	116	40		1,35
ПМЛ-4100	63						
ПМЛ-4160М	03						
ПМЛ-4160ДМ	80	07	129	127	40	100/110	1.6
ПМЛ-5160ДМ	100	87	129	127	40	100/110	1,6

Размеры без предельных отклонений максимальные. Винты крепления контактора M6-3 шт.

Контактор реверсивный на номинальные токи 10, 16, 25, 32 А

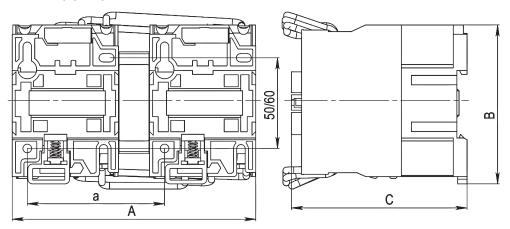



Тип	Номинальный	P	азме	еры, м	М	Масса не	
контакора	ток, А	A	В	С	а	более, кг	
ПМЛ-1560М							
ПМЛ-1561М	10	105	78	.0	95		
ПМЛ-1500	10	105		82	95	0.0	
ПМЛ-1501						0,9	
ПМЛ-1560ДМ	16	105	70	07	05		
ПМЛ-1561ДМ	16	105	78	87	95		
ПМЛ-2560М							
ПМЛ-2561М	25	125	00		111		
ПМЛ-2500	25	125	90	95	111	4.4	
ПМЛ-2501						1,4	
ПМЛ-2560ДМ	22	125	00	100	111		
ПМЛ-2561ДМ	32	125	90	100	111		

Размеры без предельных отклонений максимальные. Винты крепления контактора M4 - 4 шт.



Контактор реверсивный на номинальные токи 40, 50, 63, 80, 100 А




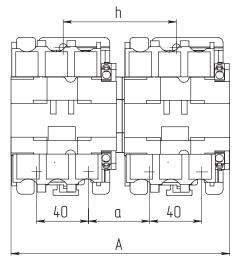


Тип	Номинальный			Масса,			
контактора	ток, А	A	В	С	а	h	КГ
ПМЛ-3500М	40						
ПМЛ-3560М	40						
ПМЛ-3560М1	50	165	129	116	50	90	2,9
ПМЛ-4500	63						
ПМЛ-4560М	63						
ПМЛ-4560ДМ	80	165	129	127	57	0.0	2.2
ПМЛ-5560ДМ	100	165	129	127	5/	96	3,3

Размеры без предельных отклонений максимальные. Винты крепления контактора М6 - 6 шт.

Контакторы нереверсивные на номинальные токи 125, 160, 250 А

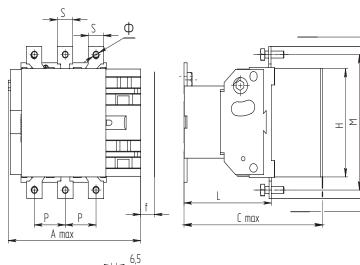




Размеры без предельных отклонений максимальные. Винты крепления контактора М6 - 4 шт.

Ш


	Номиналь-		Размеры, мм											
Тип контактора	ный	A	B max	C max	P	s	Φ	М	н	L	х	Ga	На	4,7
ПМЛ-5100	125	167	163	172	37	20	M6	147	124	107	15	80	110-120	4,6
ПМЛ-6100	160	167	171	172	40	20	M8	150	124	107	15	80	110-120	4,7
ПМЛ-7100	250	202	203	215	48	25	M10	178	147	141	15	96	110-120	6,6



Контакторы нереверсивные на номинальный ток 400 А

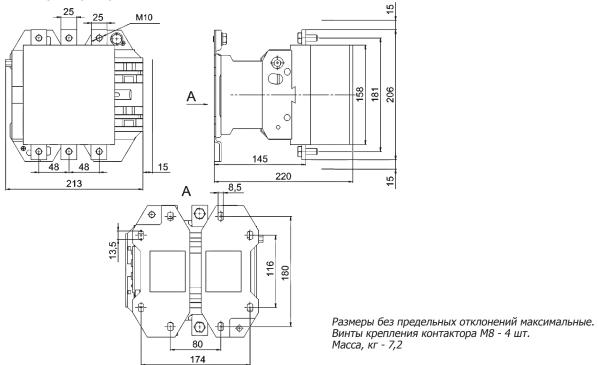


Контакторы нереверсивные на номинальный ток 630-800 А

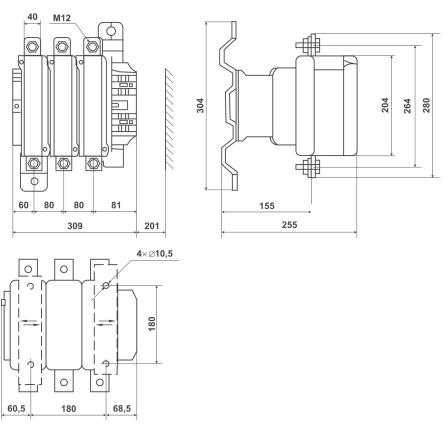

Размеры без предельных отклонений максимальные. Винты крепления контактора М10 - 4 шт. Масса не более: ПМЛ-9100 - 18,0 кг ПМЛ-9100Д - 19,5 кг




Контакторы реверсивные на номинальные токи 125-800 А

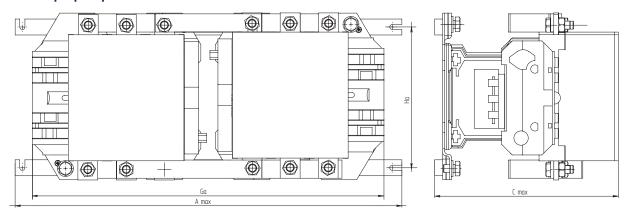

Тип	Номинальный	P	азме	ры, мм		Macca,
контактора	ток, А	A max	Ga	C max	Ha	КГ
ПМЛ-5500	125	350	330	182	115	9,8
ПМЛ-6500	160	350	330	182	115	10
ПМЛ-7500	250	450	430	225	120	14,3
ПМЛ-8500	400	485	485	232,5	180	16,3
ПМЛ-9500	630	650	625	255	190	41,5
ПМЛ-9500Д	800	030	023	255	190	44,5

Размеры без предельных отклонений максимальные. Винты крепления контактора: M6 - 4 шт ПМЛ-5500, ПМЛ-6500, ПМЛ-7500; M8 - 4 шт ПМЛ-8500; M10 — 4 шт ПМЛ-9500, ПМЛ-9500Д

Контакторы нереверсивные на номинальные токи 10, 16, 25, 32 А с управлением на постоянном токе

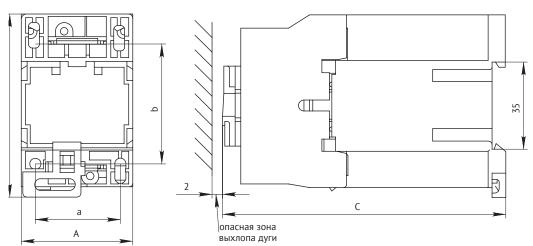


Tur vermene	Номинальный		Pa:	змеры,	мм		Масса не
Тип контакора	ток, А	A	В	С	а	b	более, кг
ПМЛ-1165М	10	10 47		76 116	24/25	F0/60	0.6
ПМЛ-1166М	10	4/	76	116	34/35	50/60	0,6
ПМЛ-1165ДМ	16	47	76	122	34/35	50/60	0.6
ПМЛ-1166ДМ	10	4/	76	122	34/33	30/60	0,6
ПМЛ-2165М	25	57	86	131	40	48	0,8
ПМЛ-2166М	25	37	80	131	40	40	0,0
ПМЛ-2165ДМ	32	57	86	138	40	48	0.0
ПМЛ-2166ДМ	32	57	00	130	40	40	0,8

Размеры без предельных отклонений максимальные.

Крепление на 35-мм DIN-рейку или винтами . М4 −2 шт.



Контакторы нереверсивные на номинальные токи 40, 50, 63, 80, 100 А с управлением на постоянном токе

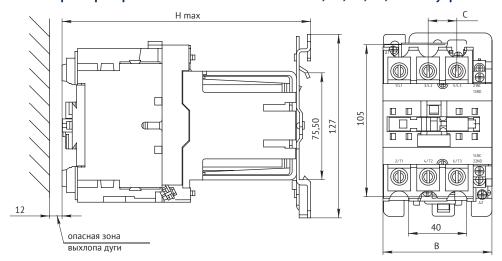


T	Номинальный	F	азмеры,	мм	Масса не
Тип контакора	ток, А	В	С	H max	более, кг
ПМЛ-3165М	40				
ПМЛ-3165М1	50	75,5	20	171,8	2,43
ПМЛ—4165М	63				
ПМЛ—4165ДМ	80	96	22.5	186	2.61
ПМЛ-5165ДМ	100	86	23,5	100	2,61

Размеры без предельных отклонений максимальные.

Крепление на 75-мм DIN-рейку или винтами M6 –3 шт.

Контакторы реверсивные на номинальные токи 10, 16, 25, 32 А с управлением на постоянном токе

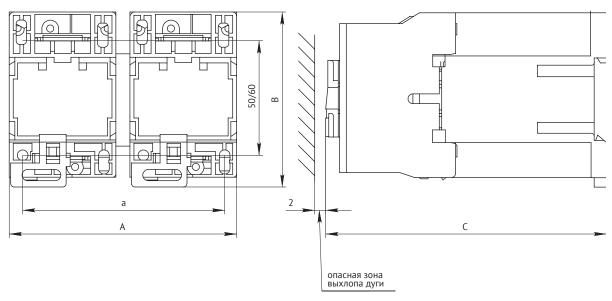


Tur veuravena	Номинальный		Разме	ры, мм		Масса не	
Тип контакора	ток, А	A	В	С	а	более, кг	
ПМЛ-1565М	10	105	76	116	OF	1.2	
ПМЛ-1566М	10	105	76	116	95	1,2	
ПМЛ-1565ДМ	1.0	105	76	122	0.5	1.2	
ПМЛ-1566ДМ	16	105	76	122	95	1,2	
ПМЛ-2565М	25	125	125	0.0	121	111	1.7
ПМЛ-2566М	25	125	86	131	111	1,7	
ПМЛ-2565ДМ	22	125	96	120	111	1 75	
ПМЛ-2566ДМ	32	125	00	86 138		1,75	

Размеры без предельных отклонений максимальные. Крепление на 35-мм DIN-рейку или винтами M4 – 4 шт.



Контакторы с исполнением по износостойкости А Контакторы нереверсивные на номинальные токи 10, 16, 25 и 40 А и с уменьшенными весогабаритными показателями на номинальные токи 40 А

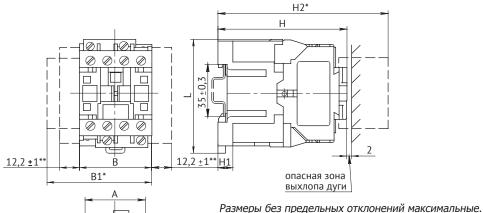

50±0,3

^{**}Только для контакторов с приставками ПКБ.

Тип	Номинальный			Pa		Massa			
контактора	ток, А	A B B1* H H		H1	H2* max	ı	Масса, кг		
ПМЛ-1101	10		45	65	70.7		111,2		0.22.0.26*.0.20**
ПМЛ-1161М	10	35±0,3	45	03	79,7	9,2	111,2	71,8	0,32; 0,36*; 0,38**
ПМЛ-1161ДМ	16		46	66	85		116,2		0,34; 0,38*; 0,4**
ПМЛ-2101	25				0.5		126.0		0.55.0.57*.0.6**
ПМЛ-2161М	25	40 1 0 2			95		126,8	01.6	0,55; 0,57*; 0,6**
ПМЛ-3160ДМ	40	40±0,3	57	77	101	6,2	122.7	81,6	0.6.0.64*.0.66**
ПМЛ-3161ДМ					101		132,7		0,6; 0,64*; 0,66**

Контакторы реверсивные на номинальные токи 10, 16, 25 А и с уменьшенными весогабаритными показателями на номинальные токи 40 А




Тип	Номиналь-	Размеры, мм								Macca KE	
контактора	ный ток, А	A	A1	В	B1*	Н	H1	H2* max	ı	Масса, кг	
ПМЛ-1501	10			104	144,5	86		111	79	0,68; 0,76*; 0,74**	
ПМЛ-1561М	10	35,5	5 24,5	,5	כ,דדנ	00	9,2	111	,,,	0,00, 0,70 , 0,74	
ПМЛ-1561ДМ	16			106	146,5	89		116	79,5	0,72; 0,8*; 0,78**	
ПМЛ-2501	25					103		127	93	1,21; 1,31*; 1,27**	
ПМЛ-2561М	25	40,5	31,5	128,5	168,5	102	6,2		33	1,21, 1,31", 1,2/"	
ПМЛ-3561ДМ	40					86		133	101,6	1,33; 1,41*;1,39**	

Винты крепления контактора М4 - 2 шт. *Только для контакторов с ограничителями перенапряжений.



Контакторы в оболочке.

Контакторы нереверсивные в оболочке на номинальные токи 10, 16, 25 А

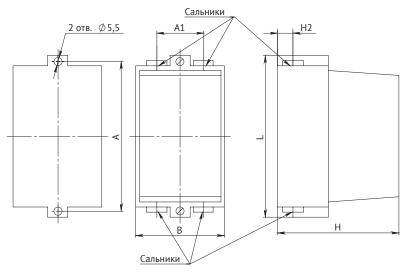


Тип	Номинальный		Размеры, мм							
контактора	ток, А	A	A1	В	L	Н	H2	КГ		
ПМЛ-1110	10	140 5	46 5	90	161	117,5	18,5	0.0		
ПМЛ-1140	10	140,5	46,5	89	101	117,5	10,5	0,8		
ПМЛ-1110Д	16					186 135 19				
ПМЛ-1140Д	16	465.5	5,5 52,5	102	102 186		10 E	1.1		
ПМЛ-2110	25	165,5					19,5	1,1		
ПМЛ-2140	25									

Размеры без предельных отклонений максимальные.

Винты крепления контактора М5 - 2 шт.

Контакторы нереверсивные в оболочке на номинальные токи 40, 63 A. Контакторы реверсивные на 40 A с уменьшенными весогабаритными показателями без реле в оболочке

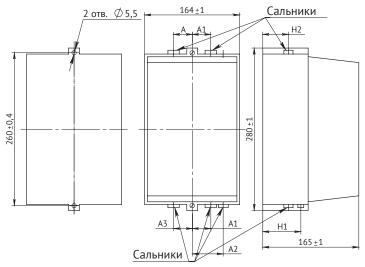


Тип контактора	Номинальный ток, А	Размеры, мм						Масса,
		A	A1	A2	А3	H1	H2	КГ
ПМЛ-3110	40	-	35	61	35	31,5	31,5	2,8
ПМЛ-3110Д								2,0
ПМЛ-3140								2,8
ПМЛ-3140Д								2,0
ПМЛ-4110	63	42,5	42,5	-	42,5	-	44,5	2.0
ПМЛ-4140								2,8

Размеры без предельных отклонений максимальные.

Винты крепления контактора М5 - 2 шт.




Контакторы реверсивные на номинальные токи 10, 16, 25 А в оболочке

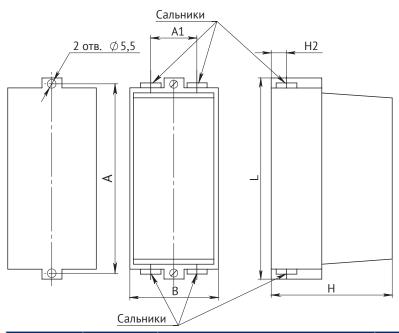

Тип контактора	Номинальный ток, А	Размеры, мм						Macca,
		A	A1	В	L	Н	H2	КГ
ПМЛ-1511	10	261	46,5	124	281	127,5	18,5	2,0
ПМЛ-1541								
ПМЛ-1511Д	16		52,5			144	19,5	2,6
ПМЛ-1541Д								2,5
ПМЛ-2511	25							2,6
ПМЛ-2541								2,5

Размеры без предельных отклонений максимальные. Винты крепления контактора М5 - 2 шт.

Контакторы реверсивные ПМЛ-3510, ПМЛ-3540, ПМЛ-4510, ПМЛ-4540 на номинальные токи 40 и 63 А без реле в оболочке

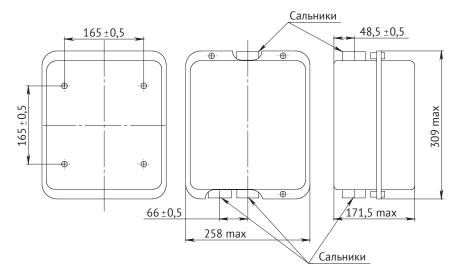


Винты крепления контактора М5 - 4 шт. Масса, не более, кг - 5,7




Специальные контакторы.

40 ±0,3

Специальные контакторы на номинальные токи 25, 40 А

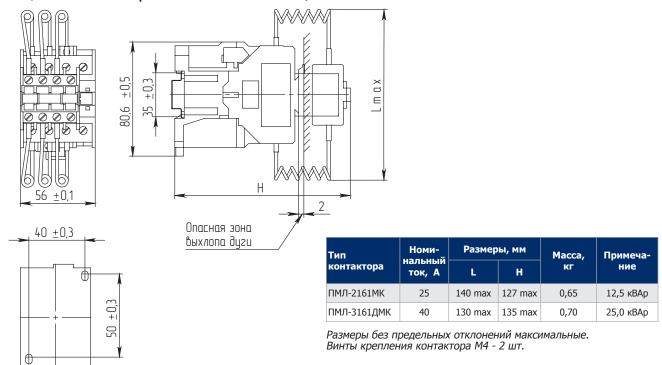

Специальные контакторы на номинальные токи 63 и 80 А

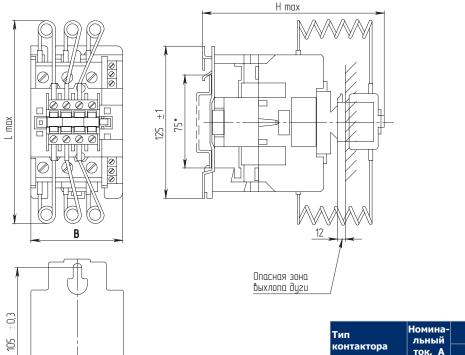

Размеры, мм Macca, Примечание ток, А ПМЛ-4160МК 150 max 1,5 40 кВАр 63 180 max 76 160 max ПМЛ-4160ДМК 80 195 max 85,5 50 кВАр

Размеры без предельных отклонений максимальные. Винты крепления контактора M6-3 шт.