ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Обозначение предохранителя (типа)	Обозначение патрона (типа)		Ном. напр кВ	Ном. ток А	Ном. ток отключ. кА	Размеры патрона, мм L	D	H
ПКТ – 101 Рис.1	**ПТ1.1-3**	У3	3	2; 3,2;5;8; 10;16;20;31,5	40	212±2	56	—
	ПТ1.1-6	У3	6		20; 40	312±2		
		У1			40			
	ПТ1.1-10	У3	10		12,5; 31,5	412±2		
		У1			20			
	ПТ1.1-20	У3	20	2; 3,2;5;8;10	12,5	512±2		
		У1			12,5			
	ПТ1.1-35	У3	35	2;3,2;5;8	8	612±2		
				10	3,2			
ПКТ – 102 Рис.1	**ПТ1.2-3**	У3	3	40;50;80;100	40	264±2	72	—
	ПТ1.2-6	У3	6	31,5;40;50	31,5	364±2		
				80	20			
	ПТ1.2-10	У3	10	31,5;40	31,5	464±2		
				50	12,5			
	ПТ1.2-20	У3	20	16; 20	12,5	564±2		
	ПТ1.2-35	У3	35	10;16;20	8	664±2		
ПКТ -103 Рис.2	**ПТ1.3-3**	У3	3	160;200	40	264±2	72	148
	ПТ1.3-6	У3	6	80;100	31,5	364±2		
				160	20			
	ПТ1.3-10	У3	10	50	31,5	464±2		
				80	20			
				100	12,5			
	ПТ1.3-20	У3	20	31,5; 40; 50	12,5	564±2		
	ПТ1.3-35	У3	35	31,5;40	8	664±2		
ПКТ104 Рис.2	**ПТ1.3-3** **ПТ0.3-3**	У3 У3	3	315;400	40	264±2	72	148
	ПТ1.3-6 **ПТ0.3-6**	У3 У3	6	160;200	31,5	364±2		
				315	20			
	ПТ1.3-10 **ПТ0.3-10**	У3 У3	10	100	31,5	464±2		
				160	20			
				200	12,5			
ПКН001 Рис.1	**ПН0.1-10**	У3	10	—	—	212±2	56	—
		У1		—	—	312±2		
	ПН0.1-20	У3	20	—	—	412±2		
		У1		—	—	512±2		
	ПН0.1-35	У3	35	—	—	612±2		
		У1		—	—	612±2		

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАТРОНОВ

Рис. 1

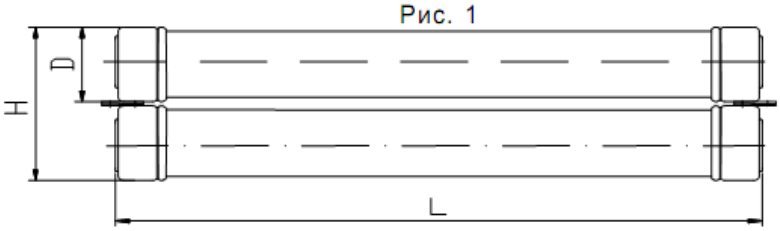

Рис.2