


Таблица выбора дополнительных единиц (аксессуаров) для выключателей - нагрузки

| | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|
| Комплектация | 25-40 Тип D | 63 тип K/D | 100-125 тип D |
| Ручка | CSSDZX 104 | CSSDZX 104 | CSSDZX 104 |
| Шток для ручки | CSP 5x70 | CSP 5x70 | CSP 5x70 |
| Устройство для монтажа на дверь ЗР/4Р | DMK1/1А | DMK 1/3 | DMK 2/3 |
| Механизм переключения | CSSDZW6 | CSSDZW6/1 | CSSDZW6/1 |
| Дополнительный контакт 1NO+1NC, ЗР/4Р | CSSDZX 49/87 | CSSDZX 79/55 | CSSDZX 52/55 |
| Дополнительный контакт 2NO+2NC, ЗР-4Р | CSSDZX 50/88 | CSSDZX 80/56 | CSSDZX 53/56 |
| Блокировка с ключом | CSSDZW-16 | CSSDZW-16 | CSSDZW-16 |
| Блокировка с корончатым замком | CSSDZW-15 | CSSDZW-15 | CSSDZW-15 |



DMK-Устройство для монтажа на дверь

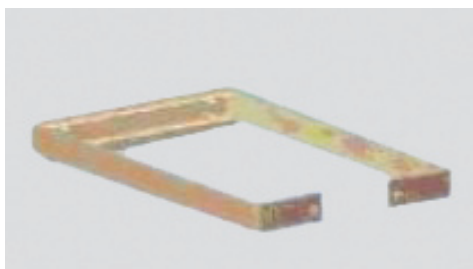

Механизм переключения позволяет собрать из двух выключателей разъединитель переключатель на два направления. Имеет три положения рукоятки I – O – II



ABW, ACL- Пластиковые защитные оболочки предназначены для защиты от внешней среды выключателей разъединителей



LCL, LBL-Алюминиевые защитные оболочки предназначены для защиты от внешней среды выключателей разъединителей.

