Структура идентификационного обозначения

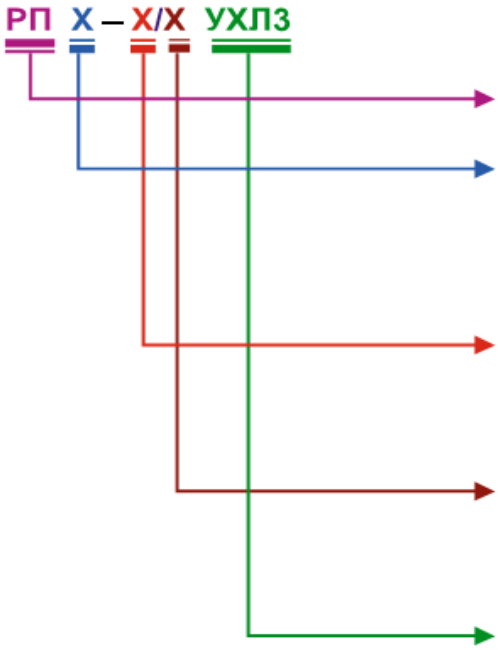

вид аппарата

вид рукоятки ручного привода:
Ц – центральный привод
С – передняя смещенная рукоятка;
Б – боковая смещенная рукоятка.

номинальный ток:
1-100 А; 2-250 А; 4-400 А; 6-630 А;
10-1000 А; 16-1600 А.

исполнение привода:
П – правое;
Л – левое

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

Формулирование заказа

В заказе должно быть указано:

– тип аппарата в соответствии со структурой идентификационного обозначения;

– обозначение технических условий.

Для поставок аппаратов для АЭС в заказе необходимо указать: «для АЭС».

ПРИМЕР:

Разъединитель-предохранитель серии РП на условный тепловой ток 400 А, с передней смещенной рукояткой, исполнение привода левое: «Разъединитель-предохранитель РПС-4/Л УХЛ3 ТУ3424-014-05755766-2004»

Комплектность

В комплект поставки входят:

- Разъединитель-предохранитель;
- Эксплуатационные документы – паспорт ГЖКИ.642523.008 ПС и руководство по эксплуатации ГЖКИ.642523.008 РЭ – по одному экземпляру на партию аппаратов одного типоисполнения, отправляемых в один адрес.

Аппараты нормально поставляются с плавкими вставками. Допускается поставка без плавких вставок по согласованию с потребителем.