Шарнирно-губцевый инструмент

Для мастеров сборочных производств и работ под действующим напряжением.
Отвечает требованиям VDE 0 682 201, IEC 60900 (МЭК) и ГОСТ 28037, ГОСТ 5547.
Эргономичные ручки из двухкомпонентного PP/TPR пластика.
Специальные упоры для защиты от попадания руки в рабочую зону, а также препятствующие перескоку искры с инструмента на руку.
Хром-ванадиевая сталь, закаленная в масле и отпущенная, с дополнительной индукционной закалкой рабочих поверхностей до 60 HRC.
Покрытие — хромирование.

Пассатижи

артикул	длина, мм
08101	200
08102	180
08103	160

Немецкий стандарт.
Проточка для резки проволоки.
Шарнир со вставной осью.

Cr-V *HRC* **58**

Кусачки боковые

артикул	длина, мм
08104	160
08111	180

Усиленная форма режущей части, изготовленная в соответствии с немецким стандартом, обеспечивает длительную тяжелонагруженную работу. Предназначены для резки медного и алюминиевого провода.

Cr-V *HRC* **58**

Тонкогубцы

артикул	длина, мм
08106	160

C-V *HRC* **58**

Незаменимы при работах в условиях ограниченного доступа.
Могут использоваться для выгибания петель из медного и алюминиевого провода.

Диэлектрические ручки	
артикул	длина, мм
08214	160

C-V *HRC* **60** ↑ ***1000 V***

Тонкогубцы изогнутые

артикул	длина, мм
08107	160

C-V *HRC* **58**

Незаменимы при работах в условиях ограниченного доступа.
Губки отогнуты под углом 40°.

Диэлектрические ручки	
артикул	длина, мм
08215	160

C-V *HRC* **60** ↑ ***1000 V***

Плоскогубцы

артикул	длина, мм
08109	160

C-V *HRC* **58**

Служат для уверенного захвата с увеличенным усилием фиксации.

Утконосы

артикул	длина, мм
08110	160

Cr-V *HRC* **58**

Предназначены для прецизионных монтажных, регулировочных и настроечных работ.

Диэлектрические ручки	
артикул	длина, мм
08212	160

Cr-V *HRC* **60** ▲ **1000 V**

Круглогубцы

артикул	длина, мм
08105	160

Cr-V *HRC* **58**

Служат для выгибания петель из медного и алюминиевого провода.

Кабелерезы для Cu и Al кабеля

артикул	длина, мм
08108	160
08112	170

Cr-V *HRC* **58**

Служит для резки алюминиевого и медного одножильного и многожильного кабеля без деформации и замятия краев. Возвратная пружина. Винтовой шарнир с возможностью регулировки.

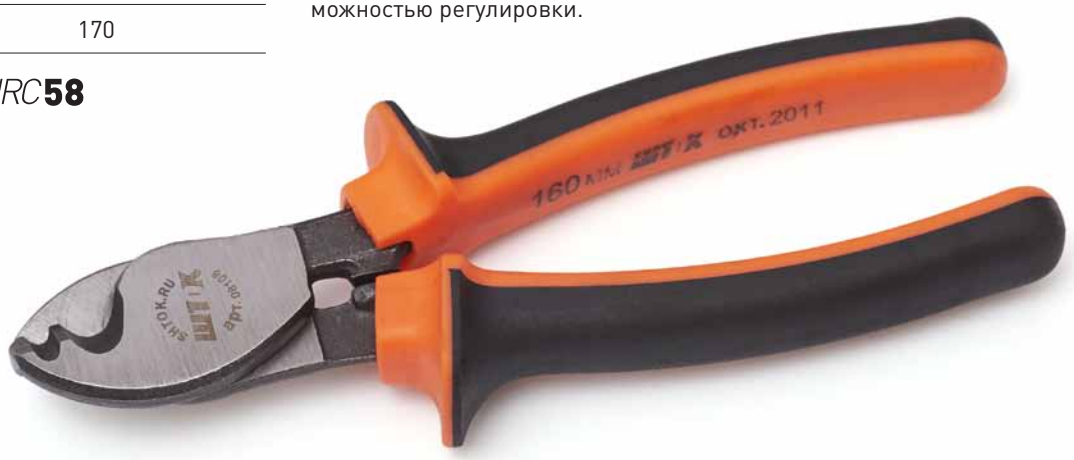

Ручной зажим-струбцина

артикул	длина, мм
08117	250
08118	180

Применяется в качестве ручной струбцины. Регулируемая величина захвата. Ручка из комбинированного пластика обеспечивает удобный захват, уменьшает давление на руку и увеличивает усилие на сжатие. Покрытие — воронение. Не применять для работ под действующим напряжением!

CrV *HRC* **58**

Ручной зажим-струбцина

артикул	длина, мм
08119	180

Применяется в качестве ручной струбцины. Регулируемая величина захвата. Ручка из комбинированного пластика обеспечивает удобный захват, уменьшает давление на руку и увеличивает усилие на сжатие. Покрытие — воронение. Не применять для работ под действующим напряжением!

CrV *HRC* **58**

Пассатижи «Мини» 120 мм

артикул	длина, мм
08401	120

Cr-V *HRC* **60**

Для точных работ по захвату, удержанию и регулировке.
Снабжены возвратной пружиной.

Кусачки боковые «Мини» 120 мм

артикул	длина, мм
08402	120

Cr-V *HRC* **60**

Для точных работ по резанию.
Снабжены возвратной пружиной.

Тонкогубцы «Мини» 120 мм

артикул	длина, мм
08403	120

Cr-V *HRC* **60**

Для точных работ по захвату, удержанию и регулировке в условиях ограниченного пространства.
Снабжены возвратной пружиной.

Тонкогубцы изогнутые «Мини» 120 мм

артикул	длина, мм
08404	120

Cr-V *HRC* **60**

Для точных работ по захвату, удержанию и регулировке в условиях ограниченного пространства.
Снабжены возвратной пружиной.