





Монтаж АД-063Про, АВДТ-063Про

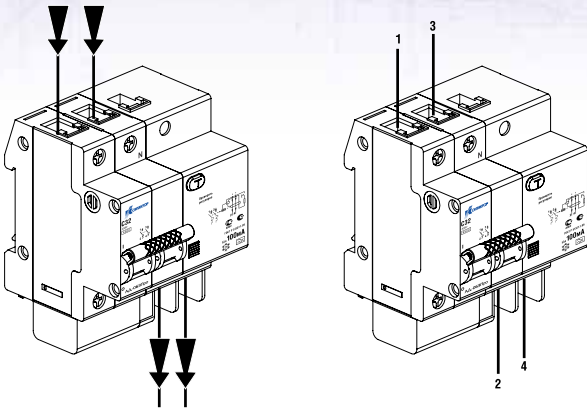

	Без наконечника	С наконечником
Жесткий медный* проводник	1 x 1,5...35 мм ² 2 x 1,5...16 мм ²	-
Гибкий медный* проводник	1 x 1,5...25 мм ² 2 x 1,5...10 мм ²	1 x 1,5...25 мм ²

* При подключении алюминиевыми проводами:
без ограничений.

Подключение кабелей



1,3 Нм ≤ C ≤ 3,5 Нм



5,5 мм - для УЗО
6,5 мм - для выключателя

