


# Времятоковые характеристики


## АД-063Про, АВДТ-063Про

### Зона срабатывания термоманнитного расцепителя

Срабатывание теплового расцепителя при температуре окружающего воздуха 30 °С.  $I_n$  — номинальный ток автоматического выключателя

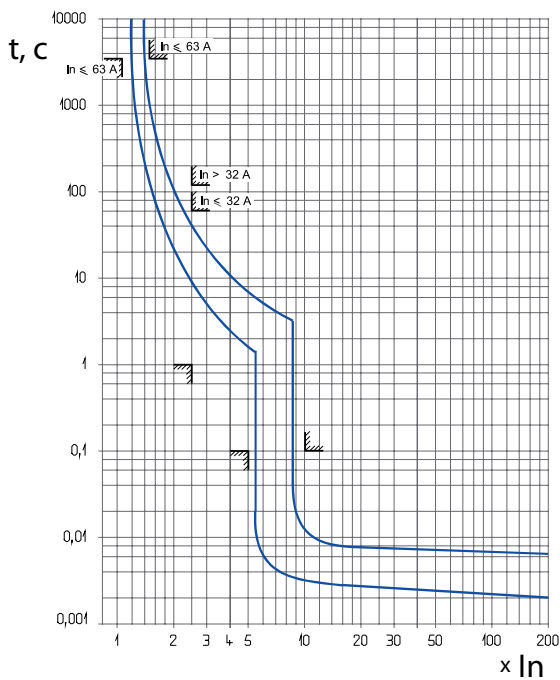

Удельное тепловыделение ( $A^2c$ ), энергия, выделяемая при КЗ в проводнике с сопротивлением 1 Ом, в зависимости от действующего значения ожидаемого тока короткого замыкания (интеграл Джоуля)

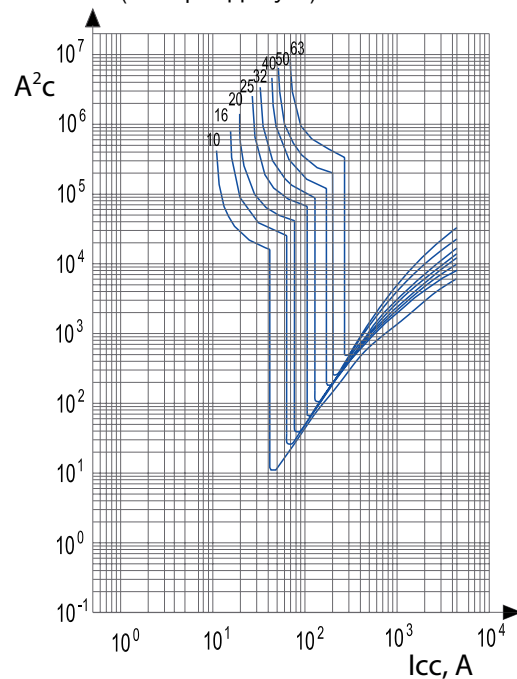

## АД-063Про, АВДТ-063Про

Схема электрическая принципиальная

